


Система питания с отличной надёжностью и характеристикой—всемирно известный двигатель.



Система питания с отличной надёжностью и характеристикой —мокрый мост.

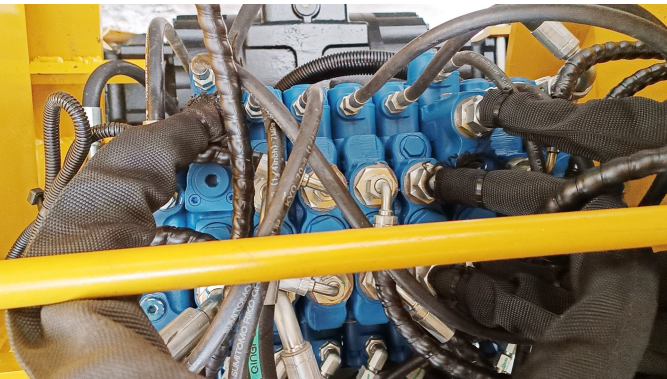

Передовая технология передачи с сильной адаптацией к окружающей среде.

Просторная и удобная кабина, удобное управление.



Просторная и удобная кабина, удобное управление.



Система питания с отличной надёжностью и характеристикой—всемирно известная коробка передач, передовая конфигурация.




Четырёхприводная коробка, мощная.




Двухприводная коробка экономия энергии




Многофункциональный ковш. Ковш имеет множество функций, таких как погрузка, захват, бульдозирование и выравнивание грунта.



при захвате



при бульдозерстве



при выравнивании земли

Структурные компоненты с отличной надёжностью и долговечностью.

- Использование коробчатой конструкции
- Использование высоко прочных износостойких материалов для грузочных ковшей, стержневых панелей ковшей



техника может быть оснащена различными вспомогательными средствами



Быстросъём задний



Бур



Быстросъём передний



Гидромолот



ковш 4 в 1



ковш 6 в 1

MEL880					
	Технические характеристики		MEL880		
			Многофункциональный ковш (ковш 4 в 1 / 6 в 1)		Стандартный погрузочный ковш
Двигатель	Модель		YC4A105Z	4BTA3.9-C100-11	YC4A105Z
	Валовая мощность(kW/rpm)		75/2200	74/2200	75/2200
Размер	Длина*шина*высота(мм)		6355*2400*3700		5860*2370*3800
	Эксплуатационная масса(кг)		9250		8550
	Ширина переднего колеса (мм)		2230		2230
	Ширина заднего колеса (мм)		2295		2295
	Дорожный просвет (мм)		362		362
Погрузка	Подъемная груза на максимальной высоте(кН)		34		35
	Ширина ковша(мм)		58		58
	Объем ковша(м3)		1		1.1
	Ширина ковша(мм)		2365		2350
	Вес ковша(кг)		867		510
Земляные работы	Угол поворота		180		180
	Максимальная сила копания рукояти (кН)		43/42/30.4		43
	Максимальная сила копания ковша (кН)		73.1/72.2/72.2		73.1
	0.32 м³ ковш		690		690
Скорость	Вперед		5.94 км/час		5.94
	Передача 1		10.8 км/час		10.8
	Передача 2		21.6 км/час		21.6
	Передача 3		38 км/час		38
	Назад		6.6 км/час		6.6
	Передача 1		13.5 км/час		13.5
Максимальная тяга	Вперед		89		89
	Назад		69		69

Параметры загрузочного устройства			MEL880	
			Многофункциональный ковш (ковш 4 в 1 / 6 в 1)	Стандартный погрузочный ковш
A	максимальная рабочая высота(мм)		4250	4200
B	Высота оси шарнира ковша от земли (мм)		3460	3510
C	Высота разгрузки (мм)		2860	2679
D	Угол отката ковша на уровне земли (°)		40	45
E	Угол разгрузки(°)		45	45
F	Расстояние разгрузки (мм)		—	715
G	Высота крыши кабины от земли (мм)		2920	2879
H	Глубина копания (мм)		80	155
I	Расстояние между центром передней оси и передней частью ковша (мм)		2150	2125
J	Колесная база(мм)		2180	2200
K	Расстояние от экскаваторного устройства до центра вращения в транспортном состоянии (мм)		1737	1737
L	Общая длина экскаваторного устройства во втянутом состоянии (мм)		7397	7397
M	Минимальная длина всей машины (мм)		6355	6355
N	Высота верха экскаваторной стрелы от земли (мм)		3700	3788
O	Внешняя ширина ковша (мм)		2395	2395
P	Максимальная ширина всей машины (мм)		2400	2400
Q	Ширина между внешними сторонами передних колес		2230	2230
R	Ширина между внешними сторонами задних колес		2230	2230
S	Ширина выносных опор (мм)		2295	2295

Параметры экскаваторного устройства			MEL880	
			Стандартная рукоятка	telescopical рукоятка
A	Минимальное расстояние разгрузки (мм)		1625	
B	Глубина копания (мм)		4519	
C	Высота копания (мм)		5566	
D	Высота разгрузки (мм)		3819	
E	Радиус копания грунта (от центра поворота) (мм)		5868	
F	Расстояние между ковшом и опорами на земле (мм)		2988	
G	Глубина копания на горизонтальной поверхности 2,5 метра (мм)		4140	
J	Максимальная глубина вертикальной выемки (мм)		1909	

Примечание : По мере того, как технология продолжает улучшаться, параметры будут меняться, без уведомления, зависимости от фактического образца.



MEL880



Jining Maxpower Machinery Co.,Ltd.

Адрес: ул. Кэйюань 3, Зона развития высоких технологий; г.
Цзинин; Провенция Шаньдун; Республика Китай
Тел: 0532-80979007 0532-80979008
Сайт: http://http://www.maxpower-group.com
E-mail: info@maxpower-group.com



TO CONSTRUCT BETTER FUTURE