



CDM6266



- Объем стандартного ковша: 1.55 м³
- Глубина копания: 6752 мм
- Эксплуатационная масса: 26800 кг
- Мощность двигателя: 145 кВт (197.2 л.с.)/2000 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	26800 кг
	Длина стрелы	5900 мм
	Длина рукояти	2950 мм
	Стандартный ковш	1.55 м³
	Макс. скорость движения	3.45/5.67 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	10.9 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35°(70%)
	Давление на грунт	59.9 кПа
	Макс. тяговое усилие	214 кН
Двигатель	Модель	QSB6.7-C190-31
	Номинальная мощность	145 кВт/2000 об/мин
	Макс. крутящий момент	860/1200-1800 Н·м/об/мин
	Объем	6.7 л
	Топливный бак	480 л
Гидравлическая система	Макс. скорость потока (общая)	254×2 л/мин
	Макс. рабочее давление	34.3 МПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 МПа
	Макс. усилие копания на рукояти	132 кН (ISO)
	Макс. усилие копания на ковше	185 кН (ISO)
	Гидравлический бак	190 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	49 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих роликов	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных роликов	9 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 120 А·ч×2

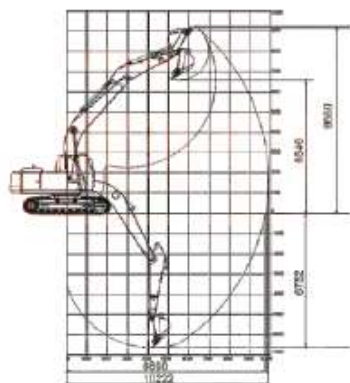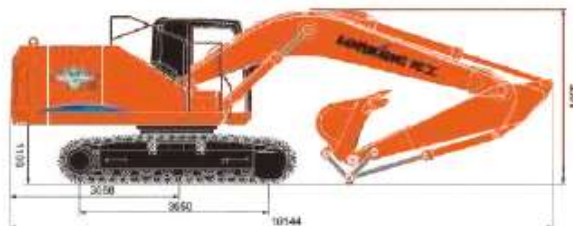

Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS
Гидрораспределитель Kawasaki
Главный насос Kawasaki
Гидромотор поворота платформы Kawasaki
Гидромотор хода Lonking
Электрическая система Kawasaki
3-ступенчатая система очистки воздуха и топлива
7-дюймовый многофункциональный LCD монитор
Удобная кабина оператора 2.7 м² с системой защиты при опрокидывании (ROPS)
Панорамные стекла, увеличивающие обзор
Рабочее оборудование изготовлено из низколегированной высокопрочной стали

Опции

Гидромот и гидролиния для гидромота
Проблесковый маячок
Предупредительный сигнал движения
Устройство быстрой замены оборудования
Башмаки гусеницы 700/800 мм с тройным грунтозацепом
Верхняя защитная решетка
Комплект резиновых накладок для башмаков гусеницы
Быстросъемное устройство